

Armadura para Vigueta



Ventajas:

- Ahorre el tiempo de ejecución
- Menor costo de la losa
- Reduzca el peso de su losa
- No requiere de cimbra de contacto

Aplicaciones:



- Viguetas prefabricadas
- Nervaduras en losas aligeradas
- Losas sólidas
- Cerramientos

Son utilizadas para la fabricación de vigas de concreto prefabricadas para el sistema de construcción vigueta-bovedilla.

Están formadas por tres varillas en sentido longitudinal y dos varillas creando una sección triangular. Obtenga ahorros de hasta un 25% en costo total y 80% en cimbra.

Armadura para vigueta

Tipo	Dimensión A (mm)	Dimensión B (mm)	Dimensión C (mm)	Calibre Varilla sup.	Diámetro Varilla sup. (mm)	Calibre Varilla inf.	Diámetro Varilla inf. (mm)	Calibre Alambre diagonal	Diámetro Alambre diagonal (mm)
10-36	100	100	200	1/4"	6.35	3/16"	4.75	8	4.11
12-36	120	100	200	1/4"	6.35	3/16"	4.75	8	4.11
14-36	140	100	200	1/4"	6.35	3/16"	4.75	8	4.11
12-64	120	100	200	1/4"	6.35	1/4"	6.35	8	4.11
14-64	140	100	200	1/4"	6.35	1/4"	6.35	8	4.11
19-64	190	100	200	1/4"	6.35	1/4"	6.35	8	4.11

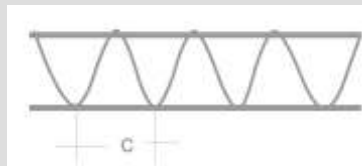

Libramiento Actopan # 90
Amp. Santa Julia. C.P. 42080
Pachuca, Hidalgo, México.

Tel: (52) 7717180080
www.nfh.com.mx
ventas@nfh.com.mx